

**PORTAILS  
PORTILLONS  
& CLÔTURES  
ALUMINIUM  
SUR MESURE**

**Sweet Home**

**CE** Conforme à la norme  
NF EN 13241-1

**horiz AL**

*Sweet Home*

# LES ATOUTS DE L'ALUMINIUM

**PAS DE ROUILLE,  
ENTRETIEN  
MINIMUM,  
LONGÉVITÉ**



- ✓ Ossature design et de forte épaisseur
- ✓ Grande rigidité due à un montage mécanique sans soudure
- ✓ Visserie et serrure intégrée en acier inoxydable
- ✓ Possibilité de démontage et de remplacement d'éléments endommagés
- ✓ Thermolaquage des profilés haute résistance  
Label européen Qualicoat Qualité Marine
- ✓ Portillon coordonné au portail
- ✓ Motorisation possible en version battant et coulissant
- ✓ Conformité à la norme NF EN 13241-1

*Piccadilly*



Haut : barreaudage 45 x 22 mm • Bas : tôle aluminium d'épaisseur 2 mm

*Derby*



Haut : barreaudage 45 x 22 mm • Bas : tôle aluminium d'épaisseur 2 mm

*Oxford*




Haut et bas en tôle aluminium d'épaisseur 2 mm

*Cottage*




Haut et bas en tôle aluminium d'épaisseur 2 mm


## Portails et portillons

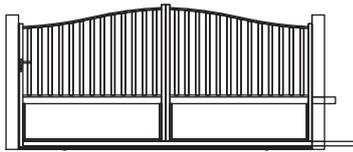


Piccadilly (version coulissante)

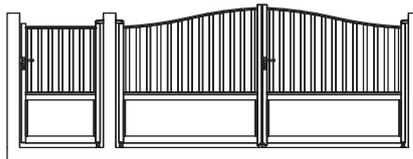


Piccadilly (version battant)

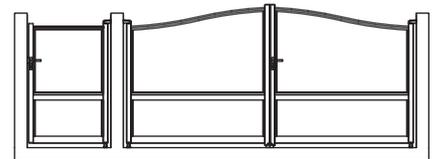

Oxford

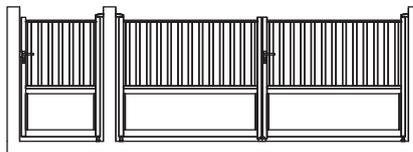

Derby

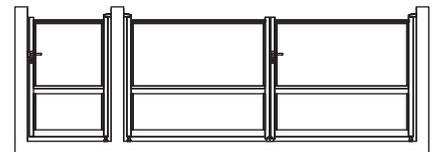


Cottage


- ✓ Les coulissants conservent l'élégante symétrie des portails à 2 vantaux, seule la poignée change de place
- ✓ Le portillon est harmonisé au style du portail, battant ou coulissant

## Portails battants

- ✓ Fixation avec gonds et crapaudines au sol soulageant le portail et la maçonnerie
- ✓ Gonds, crapaudines et poignée sont en aluminium, laqués à la couleur du portail
- ✓ Profil de battue pour parfaire la finition et éviter le jour entre les 2 vantaux

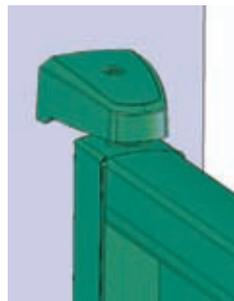

Gond à réglage millimétrique

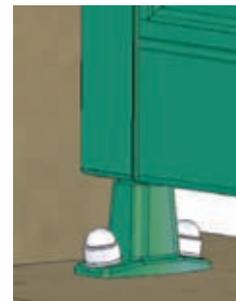

Crapaudine




Butée centrale en aluminium




Profil de battue

## Portails coulissants


- ✓ Fermeture hermétique, pas de jour entre le portail et le pilier
- ✓ Roues silencieuses en Delrin montées sur roulement à billes
- ✓ Butée avec amortisseur en fin d'ouverture
- ✓ Rail au sol en aluminium

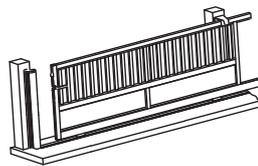

Portail droit avec guide supérieur

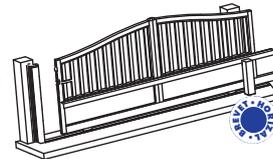


Portail en chapeau de gendarme avec 1 ou 2 guides latéraux selon modèle et dimensions

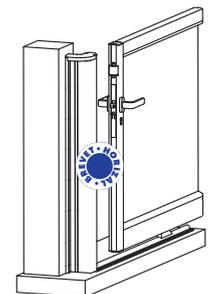

Dispositif de fermeture à alignement automatique

## 7 Teintes standard



Blanc (RAL 9010)



Beige (RAL 1015)



Vert (RAL 6005)



Rouge brun (RAL 3011)



Bronze (Marron d'Inde)



Bleu gentiane (RAL 5010)



Noir satiné (RAL 9005)

Pivots, crapaudines et poignée sont à la teinte du portail.


## Dimensions sur mesure

### PORTAILS BATTANTS ET COULISSANTS

Hauteur H de 1 m à 1,75 m  
Largeur L de 2,50 m à 4 m

### PORTILLONS

Hauteur H de 1 m à 1,75 m  
Largeur L de 0,80 m à 1,50 m

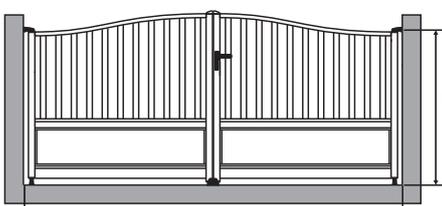

H = hauteur par rapport au sol

L = largeur entre piliers (vide maçonnerie)

## Options



- ✓ Arrêt d'ouverture à sceller



- ✓ Renfort de traverse intermédiaire en aluminium pour fixation de motorisation

# Sweet Home

# CLÔTURES ALUMINIUM

## Derby

Modèle à barreaudage



## Cottage

Modèle plein  
avec tôle aluminium



- ✓ Montage mécanique sans soudure avec visserie inox
- ✓ Thermolaquage haute résistance Label européen Qualicoat Qualité Marine
- ✓ 7 teintes standard (voir portails)
- ✓ Derby : barreaudage 45 x 22 mm  
Cottage : tôle aluminium de 2 mm



## Dimensions sur mesure

- ✓ Hauteur maxi : 1,00 m prise au niveau du muret
- ✓ Longueur des modules : 2 mètres maximum (entraxe entre poteaux)

## Adaptable à toutes les configurations

- ✓ Barrette verticale pour départ mural ou pilier
- ✓ Poteaux fixés sur tube à sceller ou à visser
- ✓ Poteaux d'alignement, poteaux d'angle droit et poteaux d'angle orientable de 90° à 180°



## horizAL

174, route de Lyon - Domarin  
38307 Bourgoin-Jallieu cedex  
Tél. 04 74 93 25 35 - Fax 04 74 93 10 54  
E-mail : [horizal@horizal.com](mailto:horizal@horizal.com)  
Site web : [www.lesportaliers.com](http://www.lesportaliers.com)